




## Ohjauspaneelin käyttäminen



hp LaserJet 9040/9050mfp

### Kopiointi

1. Kosketa KOPIO-painiketta.
2. Kosketa Kuvaile alkuperäistä -painiketta.
3. Kosketa Sivun sisältö -painiketta.
4. Valitse Teksti, Valokuva tai Yhdistelmä.
5. Säädä tummuuden, tarkkuuden ja taustan poiston asetukset ja kosketa sitten OK-painiketta.
6. Paina käynnistyspainiketta.

### Sähköposti

1. Aseta alkuperäinen asiakirja lasille tai automaattiseen asiakirjasyöttölaitteeseen.
2. Kosketa SÄHKÖPOSTI-painiketta.
3. Kirjoita pyydettyä käyttäjänimi ja salasana.
4. Lisää tiedot kaikkiin kenttiin.
5. Valitse haluamasi asetukset koskettamalla ensin Asetukset-painiketta ja sitten OK-painiketta. Voit myös käyttää oletusasetuksia.
6. Paina käynnistyspainiketta.

### Faksi

1. Aseta alkuperäinen asiakirja lasille tai automaattiseen asiakirjasyöttölaitteeseen.
2. Kosketa FAKSI-painiketta.
3. Kosketa Asetukset-painiketta ja anna alkuperäisen asiakirjan kuvaus.
4. Kirjoita puhelinnumero näppäimillä.
5. Paina käynnistyspainiketta.

Tässä on alkuperäisen asiakirjan kuvaus. HP LaserJet 9040/9050mfp tunnistaa automaattisesti alkuperäisen asiakirjan koon (useimmat koot).

Valitse tällä toiminnolla Lisätietoja-ponnahdusikkunaohje tai tulosta vaihteittaiset ohjeet käyttämällä Opasta-ohjetta.

Tällä toiminnolla voit säätää ohjauspaneelin kontrastia.

Tällä toiminnolla voit lähettää asiakirjan sähköpostiin.

Tällä toiminnolla voit lähettää asiakirjat tavalliseen faksilaitteeseen. Tässä voit myös valita faksiasetukset ja pikavalinnat.

Tässä on kopioidun työn kuvaus sekä viimeistelyvaihtoehdot.

Näillä säätimillä voit säätää skannatun kuvan kokoa ja tummuutta.

VALIKKO-painikkeella saat näkyviin laitteen valikot, esimerkiksi Hae työ -painiketta.

LEPOTILA


TIILA-painikkeella saat näkyviin tarvikkeiden nykyisen tilan.

PYSÄYTYS-painikkeella voit keskeyttää nykyisen työn.


NOLLAUS-painikkeella voit palauttaa laitteeseen määritetyt oletusasetukset.

KÄYNNISTYS

## Lisää ohjeita




tai



Q3726-90955



## Использование панели управления



hp LaserJet 9040/9050mfp

## Копирование

1. Нажмите КОПИЯ.
2. Нажмите "Описать оригинал".
3. Нажмите "Содержимое страницы".
4. Выберите "Текст", "Фото" или "Смешано".
5. Настройте параметры плотности, резкости и удаления фона, а затем нажмите ОК.
6. Нажмите клавишу ПУСК.

## Электронная почта

1. Поместите оригинал на стекло или в устройство АПД.
2. Нажмите ЭЛ. ПОЧТА.
3. Если будет запрошено, введите имя и пароль пользователя.
4. Заполните другие поля.
5. Выберите нужные параметры, нажав "Параметры", а затем ОК, или используйте параметры по умолчанию.
6. Нажмите клавишу ПУСК.


## Факс

1. Поместите оригинал на стекло или в устройство АПД.
2. Нажмите ФАКС.
3. Нажмите "Параметры" и опишите оригинал.
4. С помощью клавиатуры введите номер телефона.
5. Нажмите клавишу ПУСК.

Описание исходного документа. Устройство HP LaserJet 9040/9050mfp автоматически определит формат исходного документа (большинство форматов).

Для выбора всплывающего типа окна справки "Что это такое?" или для печати пошаговых инструкций с помощью справки "Показать, как" используйте эту функцию.

Для настройки контрастности панели управления используйте эту функцию.

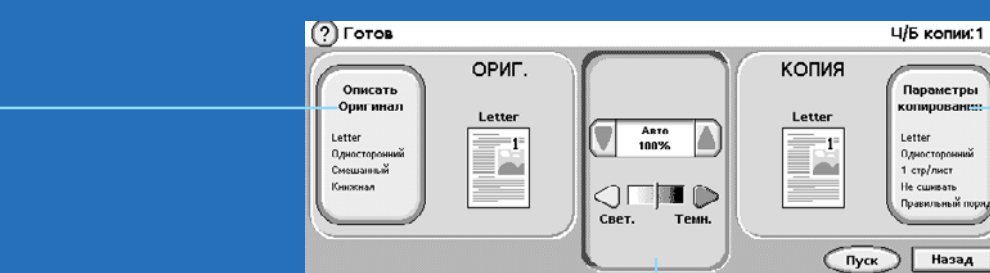

Для настройки формата и плотности сканируемого изображения используйте эти элементы управления.

Описание вывода при копировании, включая параметры окончательной обработки.

Открытие МЕНЮ устройства, включая "Получить задание".


РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

Отображение текущего СОСТОЯНИЯ расходного материала.

ОСТАНОВ с отменой задания.


СБРОС параметров устройства в их значения по умолчанию.

ПУСК

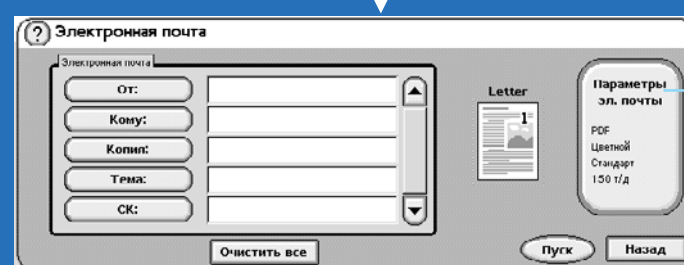


Для отправки документа по электронной почте используйте эту функцию.

Для отправки документов на стандартный факсимильный аппарат используйте эту функцию. Здесь можно также выбрать параметры факса и назначить клавиши быстрого набора номера.

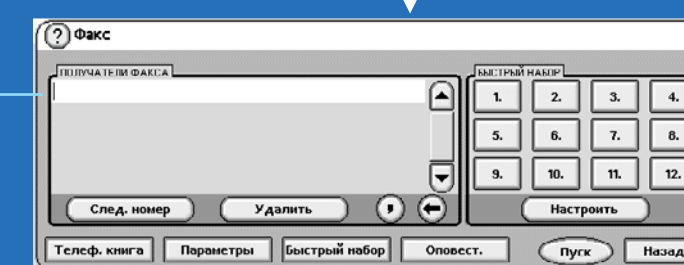

## Дополнительная помощь



ИЛИ

